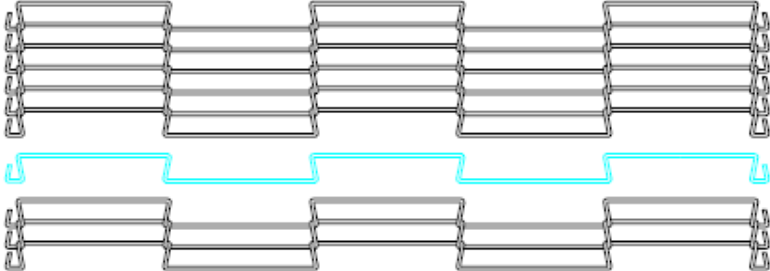
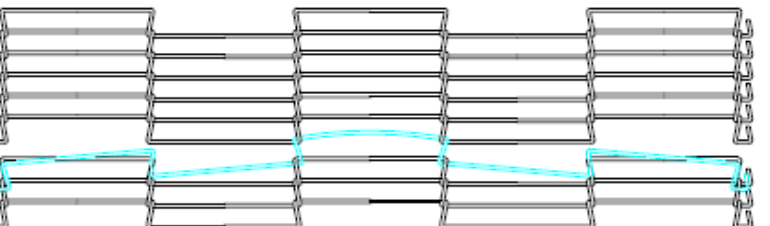
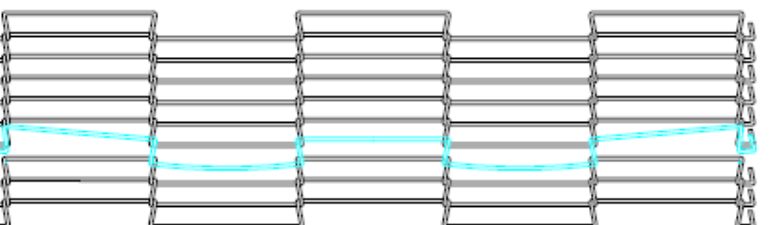
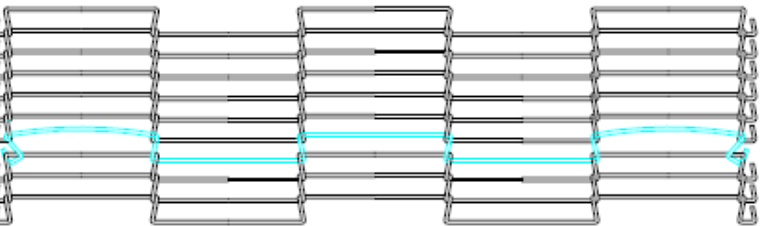


► TWENTEBELT GRILLEBANDEN

Eindloze verbinding m.b.v. een losse steek

1. 
 - Ontneem een steek uit de band en positioneer beide uiteinden parallel tegenover elkaar
2. 
 - Verbind beide banduiteinden met elkaar door de middelste sectie m.b.v. de losse steek te verweven
3. 
 - Vervolg de verbinding door alle secties vanuit het midden aan een te schakelen en de steek uit te richten indien noodzakelijk
 - i Het gebruik van een draadbuigtang kan deze handeling vereenvoudigen
4. 
 - Voltooi de verbinding door de uiteinden aan beide zijden van de band met elkaar te verbinden
 - i Het gebruik van een schroevendraaier kan deze handeling vereenvoudigen
 - Uw Twentebelt Grilleband is klaar voor gebruik